


échelle 1/2

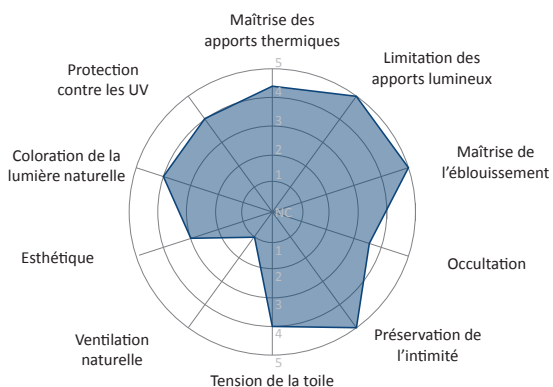

- Les Verticoffres OFB correspondent à la norme DIN EN 13561 et supportent une force de vent maximale de 7 sur l'échelle de Beaufort (correspond à une vitesse de vent de 17,4 m/s) en fonction des guidages latéraux, de la situation de pose, des dimensions et de la distance par rapport à la façade.

### COFFRE EN ALUMINIUM

- Coffre en aluminium extrudé et thermolaqué (coloris RAL).
- Taille de coffre : H105mm / P114mm
- Trappe d'accès pour la maintenance à l'avant.
- Joue latérale en aluminium moulée.

### TOILE TECHNIQUE


- Toile polyester ou précontrainte.
- Toile microperforée, classement au feu M1, soudée, renforcée sur les bords de coupe.
- Coloris selon gamme.

### TABLIER

Coffre ZIP 105 motorisé	Valeurs limite (mm)		
	L. maxi	H. maxi	S. maxi (m²)
	4000	3500	12

- Les dimensions maximales peuvent changer selon le type de toile, veuillez contacter le R&D.

### GUIDAGE

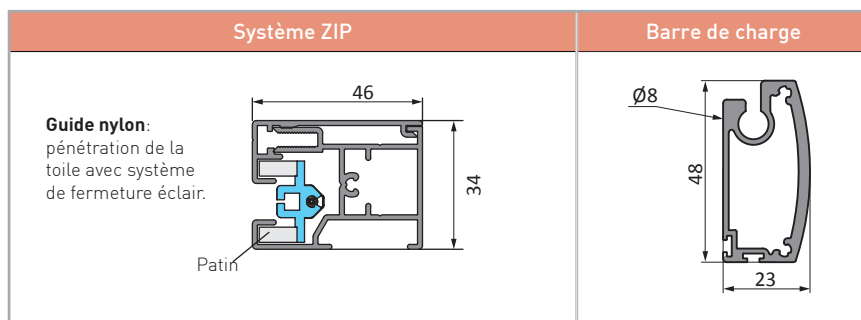

- Façon fermeture éclair, ce système empêche la toile de sortir des coulisses et permet une occultation maximale.

### MANŒUVRES

FILAIRE



RADIO




Fonctionnement motorisé filaire ou radio 230V/1A avec double système de fin de course intégré.




**OFB**  
T.I.R Technologies  
5 rue de l'Industrie  
67840 KILSTETT

Tél. : 03 88 31 50 00  
Fax : 03 88 41 93 56  
www.o-f-b.fr/

**COUPE VERTICALE DE PRINCIPE**

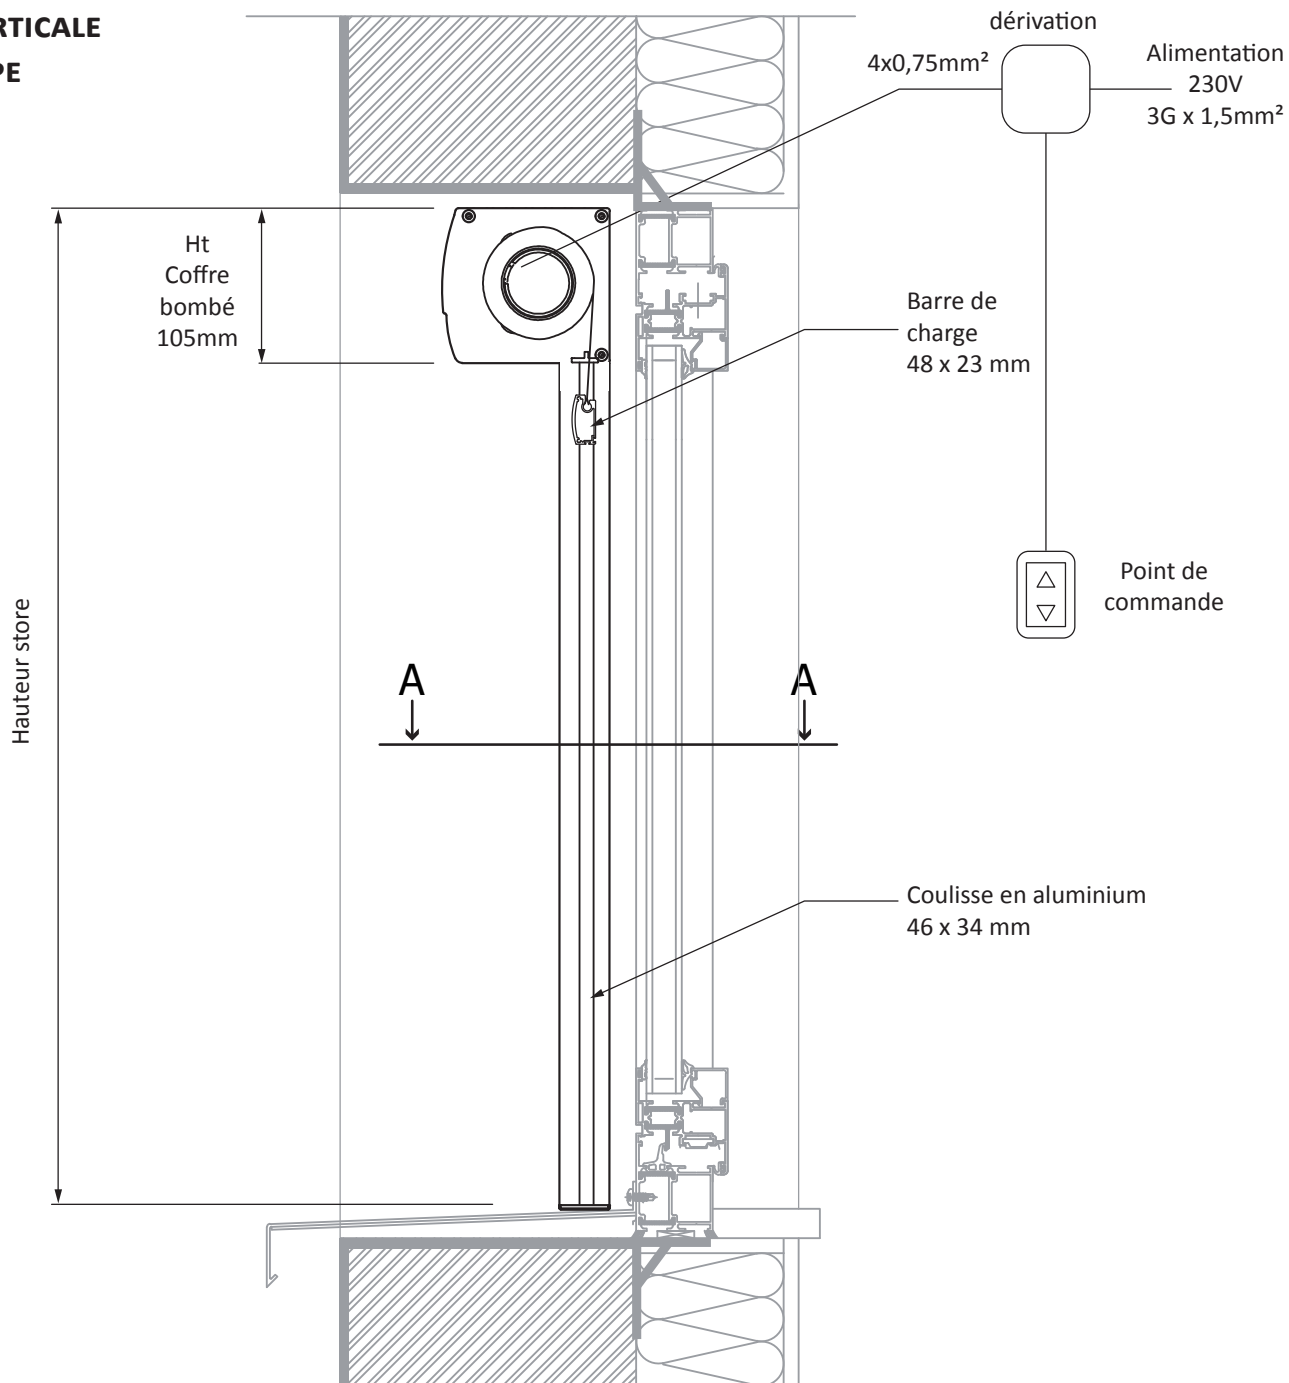

**COUPE HORIZONTALE DE PRINCIPE A-A**

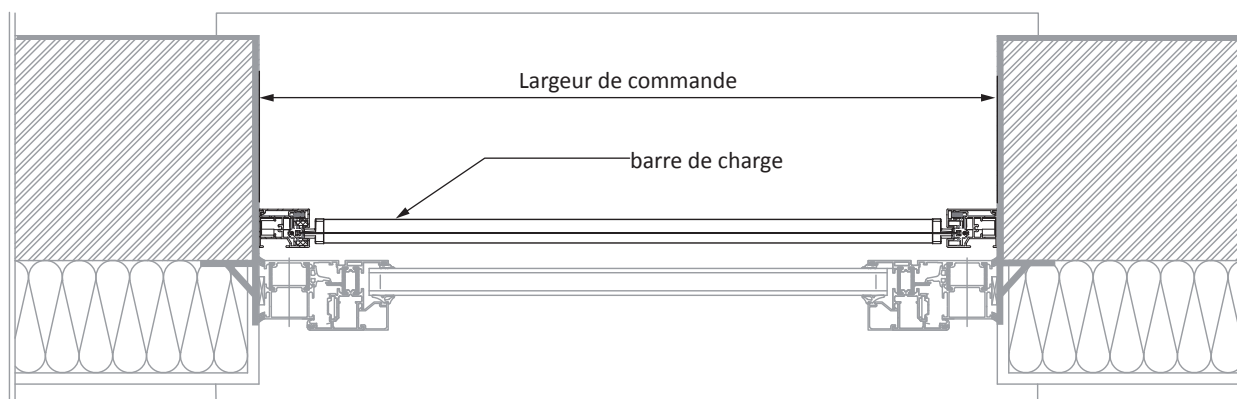

sans échelle