


### CAISSONS

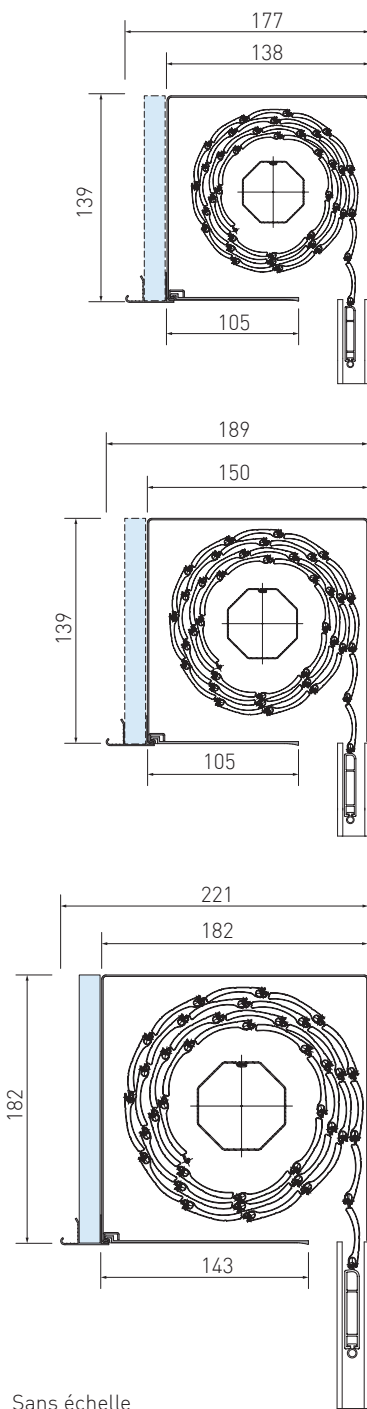

### COFFRE

- Coffre aluminium profilé avec sous face démontable extrudée.
- Trappe de visite démontable vers le bas, thermolaquée, teinte ral.
- Flasque, joue de côté en aluminium moulé, teinte ral.
- Axe d'enroulement en acier zingué, profil 54, perforé pour évacuer la chaleur du moteur.
- Application dans l'épaisseur de l'isolation extérieure.
- Seule la trappe de visite est visible de l'extérieur.
- Cornière 20x30 pour support retombée d'ITE et finition d'enduit.

### TABLIER

Types de lames	Limites hauteur par taille de caisson		
	CAISSON 138	CAISSON 150	CAISSON 180
Alu 37	1400	2000	3000
Alu 40	1200	1600	2500
Alu 44	900	1300	2100
PVC 37	1400	1900	3000
Ex 44	/	1300	2100

### PVC :

Lames en PVC extrudé, ajourées, de 37mm teintées à chaud, rainurées. Tablier assemblé par agrafage inox des lames. Verrous automatiques, fonction anti-relevage.

### ALU :

Lames aluminium profilées, ajourées, de 37mm, ou 44mm, prélaquées, rainurées. Mousse polyuréthane injectée à chaud dans les lames pour assurer une augmentation de la performance thermique de l'ensemble. Tablier assemblé par enfilage des lames et verrouillé latéralement par sabots nylon. Verrous automatiques, fonction anti-relevage.

Lame finale LF8 et LF14 en aluminium extrudée avec joint néoprène pour une fermeture optimale. Thermolaqué teinte RAL. Butée en nylon pour fin de course.

### GUIDAGE

Coulisses			Tablier Aluminium		Alu extrudé	Tablier PVC
Réf.	Type	Tailles	A37	A44	EX44	P37
P5322	PVC	53 x 22	■	■	■	■
P6622	PVC	66 x 22		■	■	
P5322	PVC	53 x 22	■	■	■	■
A5360	Alu	53 x 60	■	■	■	■

### MANŒUVRES

#### TREUIL



Fonctionnement manuelle par treuil avec renvoi intérieur + verrous de blocage automatique de série.

#### FILAIRE



#### RADIO



Fonctionnement motorisé filaire ou radio 230V/1A avec double système de fin de course intégré.



**OFB**  
T.I.R Technologies  
5 rue de l'Industrie  
67840 KILSTETT

Tél. : 03 88 31 50 00

www.o-f-b.fr